


Your partner in manufacturing

MANIPULATORI

E-TLP-DC serie Top Line

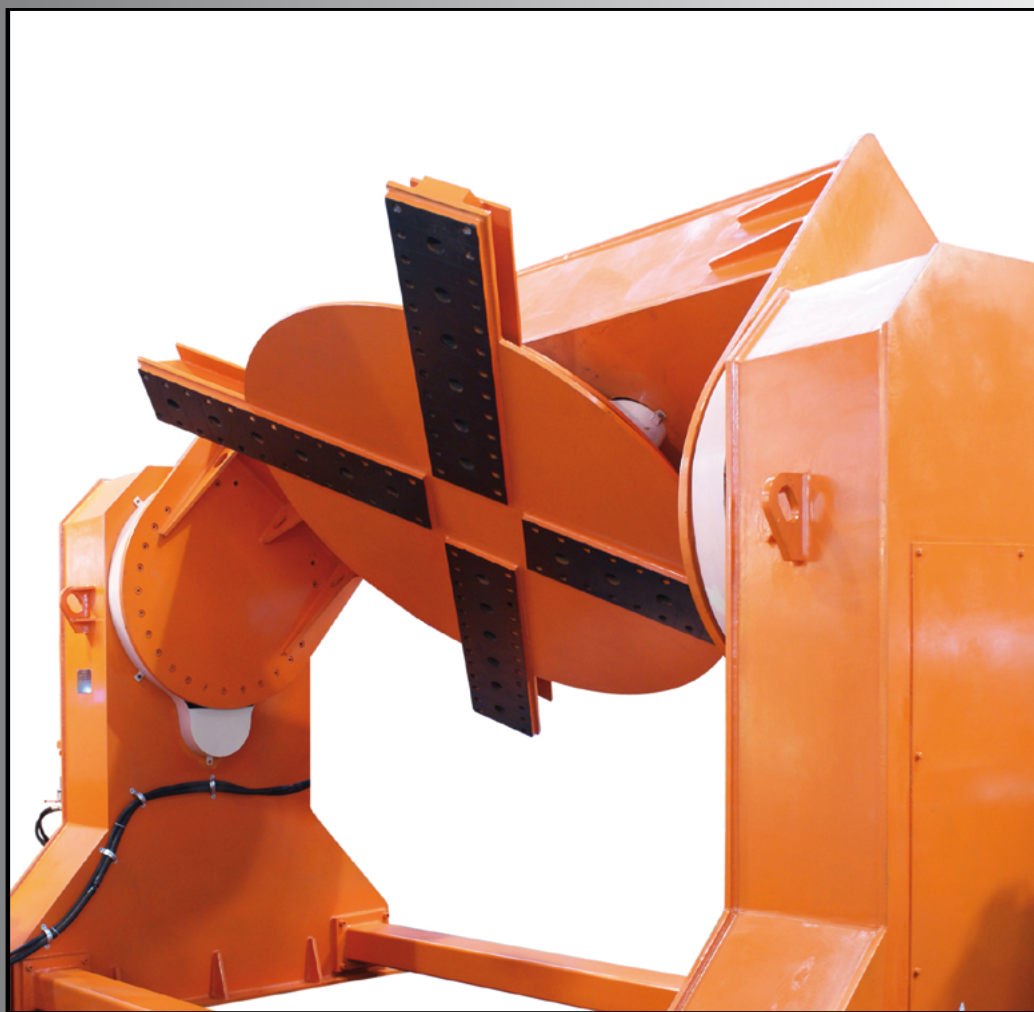

EUROSTORAGE


DUBBEL KOLOM MANIPULATOREN E-TLP-DC serie Top Line

Positioneer uw werkstuk in de meest ideale positie, of roteer uw werkstuk op de door u gewenste snelheid. Met deze machine bent u zelfs in staat om het werkstuk 360° te kantelen, oftewel volledig ondersteboven hangen.

Dit kan nog meer mogelijkheden bieden voor uw meest ideale laspositie.

Kenmerken:

- Vrijwel spelingloze tafel.
- Elektronische apparatuur van o.a. Siemens en Yaskawa.
- Traploos regelbare rotatiesnelheid van de tafel.
- Zeer hoge stabiliteit vanwege de zware constructie.
- Een grotere uitlading d.m.v. het unieke concept.
- CE gecertificeerd.
- Zeer gunstige prijskwaliteit verhouding waardoor een snelle terugverdientijd gegarandeerd is.
- De machine is standaard uitgevoerd met voetpedaal (links/rechts) en afstandsbediening welke voorzien is van digitale uitlezing.

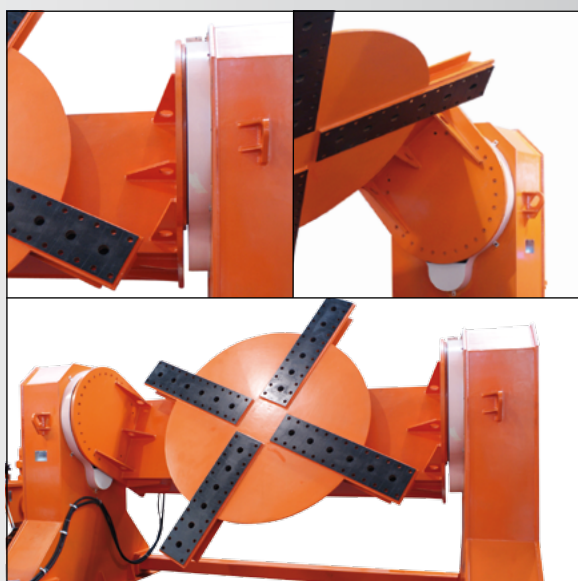

Optioneel:

- Regelbaar voetpedaal t.b.v. rotatiesnelheid.
- Draadloze afstandsbediening.

E-TLP-DC manipulatoren zijn leverbaar vanaf 5000KG capaciteit tot 200 Ton, en natuurlijk kan een E-TLP-DC manipulator naar uw eigen wensen ontworpen en gebouwd worden.

E-TLP-DC serie Top Line - specificaties

Type	Max. belading (KG)	Rotatie snelheid (omw/min)	Kantel snelheid (omw/min)	Kantel hoek (°)	Tafel diameter (Ø mm)	Motor vermogen rotatie (KW)	Motor vermogen kantelen (KW)	Max. excentriciteit (MM)	Max. uitlading (MM)
E-TLP-DC-50	5.000	0,05 - 0,5	0,2	360	2.500	3	2x 2,2	200	600
E-TLP-DC-100	10.000	0,05 - 0,5	0,1	360	2.500	4	2x 3	200	600
E-TLP-DC-150	15.000	0,04 - 0,4	0,1	360	3.000	5,5	2x 5,5	200	1.000
E-TLP-DC-200	20.000	0,04 - 0,4	0,1	360	3.000	5,5	2x 5,5	200	1.000
E-TLP-DC-300	30.000	0,03 - 0,3	0,1	360	3.500	7,5	2x 7,5	200	1.500
E-TLP-DC-500	50.000	0,02 - 0,2	0,1	360	4.000	11	2x 11	200	2.000
E-TLP-DC-1000	100.000	0,01 - 0,1	0,1	360	4.000	18,5	2x 15	200	2.500

EUROSTORAGE

info@eurostorage.be | www.eurostorage.be

Groenbrugstraat 19
9000 Gent, Belgium
Tel. : +32 (0)9 223 53 01
Fax. : +32 (0)9 223 73 01