

Your partner in manufacturing

ROLSTELLINGEN

E-CHGK serie




EUROSTORAGE

ROLSTELLINGEN E-CHGK serie

Voor het zware werk bieden de rolstellingen uit de E-CHGK serie dé oplossing voor iedere tank- en apparatenbouwer.

De breedte instelling van de loopwielen t.b.v. de werkstukdiameter is uitermate eenvoudig d.m.v. een spindel met handwiel.

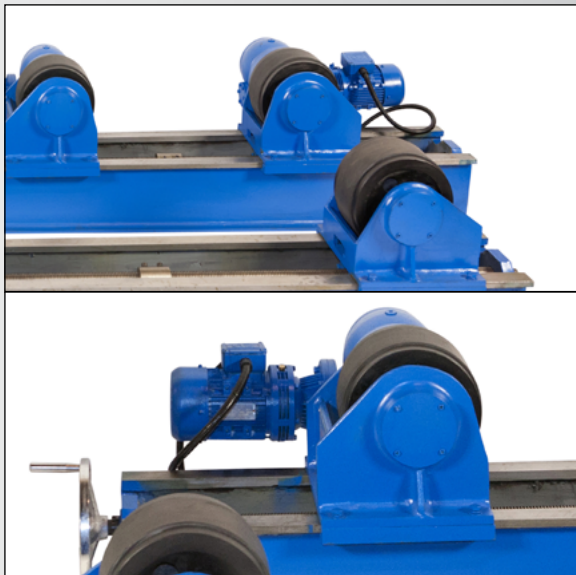

Kenmerken:

- Elektronische apparatuur van topklasse.
- Traploos regelbare snelheid van het aangedreven deel.
- Wielen voorzien van massief rubber banden opgesloten in staal (vanaf 150T volledig stalen wielen)
- Zeer hoge stabiliteit vanwege de zware constructie.
- CE gecertificeerd.
- Zeer gunstige prijskwaliteit verhouding, waardoor een snelle terugverdientijd gegarandeerd is.
- De machine is standaard uitgevoerd met afstandsbediening welke voorzien is van digitale uitlezing.

Optioneel:

- Voetpedaal (start/stop)
- Regelbaar voetpedaal t.b.v. rotatiesnelheid.
- Draadloze afstandsbediening.
- Wielen met polyurethaan loopvlak (Max. 150T).
- Motorische breedteverstelling van de loopwielen.
- Aanpassing voor gebruik op railsysteem.

E-CHGK rolstellingen zijn leverbaar vanaf 5.000 Kg capaciteit tot 250 Ton en uiteraard kan een E-CHGK rolstelling naar uw eigen wensen ontworpen en gebouwd worden.

E-CHGK serie - specificaties

Type	Max. belading per set (KG)	Ø Werkstuk (MM)	Wielen Ø x Br. (MM)	Snelheid (MM/min)	Motorvermogen (KW)
E-CHGK-5	5.000	100 - 2.500	250 x 100	100 - 1000	2x 0.37
E-CHGK-10	10.000	100 - 3.200	300 x 120	100 - 1000	2x 0.55
E-CHGK-20	20.000	150 - 3.800	350 x 150	100 - 1000	2x 1.1
E-CHGK-40	40.000	150 - 4.500	400 x 160	100 - 1000	2x 1.5
E-CHGK-60	60.000	200 - 5.000	450 x 180	100 - 1000	2x 2.2
E-CHGK-80	80.000	300 - 5.500	450 x 240	100 - 1000	2x 3
E-CHGK-100	100.000	500 - 6.300	500 x 260	100 - 1000	2x 4
E-CHGK-150	150.000	500 - 7.500	620 x 280	100 - 1000	2x 4
E-CHGK-250	250.000	700 - 8.000	700 x 300	100 - 1000	2x 5.5

EUROSTORAGE

info@eurostorage.be | www.eurostorage.be

Groenbrugstraat 19
9000 Gent, Belgium
Tel. : +32 (0)9 223 53 01
Fax. : +32 (0)9 223 73 01